


VINKELVÄXEL ABR-SERIEN

Vinkelväxel högprecision

ABR042
ABR042-RATIO-SHAFT-MOTORFLANGE

- Hög verkningsgrad
- Snedskurna drev
- Rostfritt
- IP65

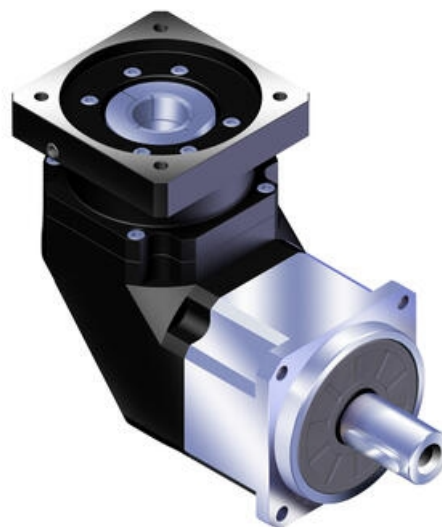

Produktbeskrivning

Vinkelväxel med slät- eller kilspårsaxel.


Vinkelväxlar tillverkade i rostfritt stål med snedskurna drev.

Växlarna har mycket hög effektivitet, 97 % för 1-steps och 94 % för 2-steps.


TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Livslängd	20000 hr
Längd	111,5 mm
Omgivningstemperatur	-10° C~ 90° C
Utväxling	3:1-100:1


Dimensions (1-stage, Ratio i=3-20) / ABR Series

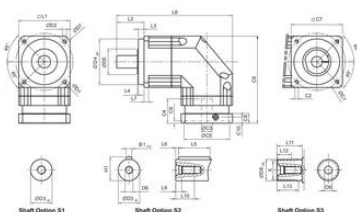

Dimensions (2-stage, Ratio i=15-200) / ABR Series



Dimensions (1-stage, Ratio i=3-20) / ABR Series

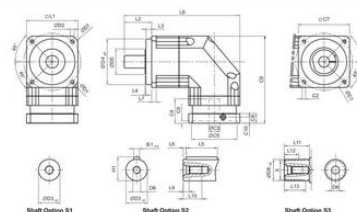

Dimensions (2-stage, Ratio i=15~200) / ABR Series

